

PÖTTINGER LION

Forgóboronák



97+231.10.0512



PÖTTINGER




LION

A talajművelés mindenesei

Forgóboronák 2,5 m-től 6 m munkaszélességig

A forgóborona fontos szerepet játszik a Pöttinger földművelési koncepciójában. Kiváló morzsolás és jó átkeverés ennek a mindenütt használható gépnek az előnye talajművelésnél. Egyetlen másik gép sem használható ilyen rugalmasan ekézett és ekézetlen szántóterületen. A vetőgéppel alkotott kombináció racionális művelést tesz lehetővé a gazdaságosan gondolkodó földművelő számára. A Pöttinger minden talajhoz és minden méretű vállalkozáshoz méretre szabott megoldásokat kínál.

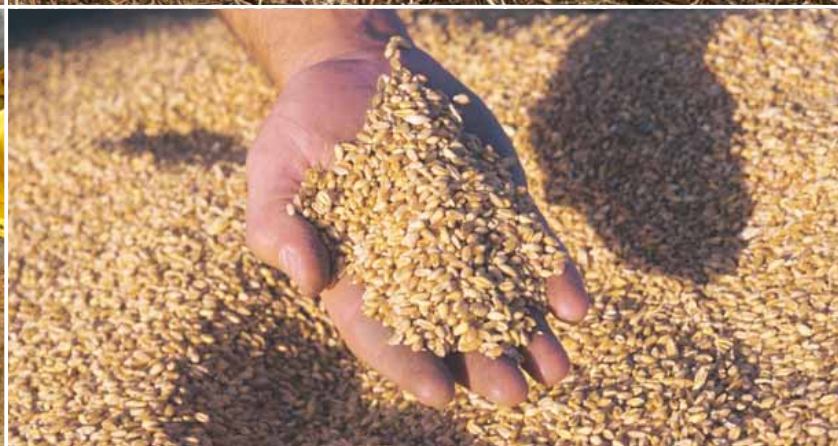

	Oldal
LION Felépítés	4 - 13
LION 252 / 302 / 302.12 / 402	14 - 15
LION 3002 / 4002	16 - 17
LION 5000 / 6000	18 - 19
LION Elmunkáló hengerek	20 - 21
Műszaki adatok és felszerelések	22 - 23



LION

Forgóboronák

A csapágyház a profilba van hegesztve és csak ezután kerül CNC-vel megmunkálásra. Ez forgórészről forgórészre nagyon pontos tengelytávolságot eredményez, mely garantálja az extrém nyugodt futást és a hosszú élettartamot. A Pöttinger centrum kovácsolt alkatrészei sok évre szavatolják az élettartamot. A stabil csapágyazás, a számítógép által optimalizált formák és az edzett acélok mind a LION forgóboronák ismertető jegyei.

LION	Munkaszélesség	Forgórész	Ujjvastagság	Munkamélység	Max. traktor-teljesítmény
252	2,50 m	8	18 mm	28 cm	132 kW / 180 LE
302	3,0 m	10	18 mm	28 cm	132 kW / 180 LE
302.12	3,0 m	12	15 mm	26 cm	132 kW / 180 LE
402	4,0 m	14	18 mm	28 cm	132 kW / 180 LE
3002	3,0 m	10	18 mm	28 cm	184 kW / 250 LE
4002	4,0 m	14	18 mm	28 cm	184 kW / 250 LE
5000	5,0 m	16	18 mm	28 cm	199 kW / 270 LE
6000	6,0 m	20	18 mm	28 cm	199 kW / 270 LE

Minden adat tájékoztató jellegű.

A forgórészajtás – a gép lelke

Robosztus – nyugodt futás – hosszú élettartam

A LION forgóborona garantálja az extrém nyugodt futást és a magas stabilitást. Különösen a legkeményebb tartós terhelésnél és nehéz talajon dolgoznak megbízhatóan ezek a robusztus gépek. Vessünk egy pillantást a meggyőző technikára:



- 50 mm-es forgórész tengely a LION 102-es szériánál.
- 60 mm-es forgórész tengely a LION 1002-es szériánál.
- A nagy csapágy távolsággal rendelkező erős tengelyek gondoskodnak a hosszú élettartamról.
- A csapágy és a fogaskerekek zsírban futnak.
- Kazettás tömítés
- Az ujjak 18 mm vastagok és mindkét oldalon állíthatók.
- 15 mm-es ujjak a LION 302.12-nél
- Opcióként Quick-fix ujjcserélő rendszer



LION

Precizitás a részletekben


A hosszú élettartamot csak a precíz gyártás és a stabil kötés biztosíthatja. A magas szintű gyártás a Pöttingernél alapkövetelménynek számít.

Hajtómű gerendely és ujj rögzítés

- Az erősebb és magasabb hajtóműtechnő extrém stabilitást kölcsönöz a hajtómű-gerendelynek. A nagyra méretezett fogaskerekek, az 50 vagy 60 mm vastag, robusztus kúpgörgős csapágyas rotortengelyek a hosszú élettartamról gondoskodnak.
- A magas hajtóműház egy részből van formázva. A behegesztett középső rész gondoskodik a maximális stabilitásról. A csapágyház a profilba van hegesztve és csak ezután kerül CNC-vel megmunkálásra. Ez forgórészről forgórészre nagyon pontos tengelytávolságot eredményez, mely garantálja az extrém nyugodt futást és a hosszú élettartamot.



Maximális stabilitás

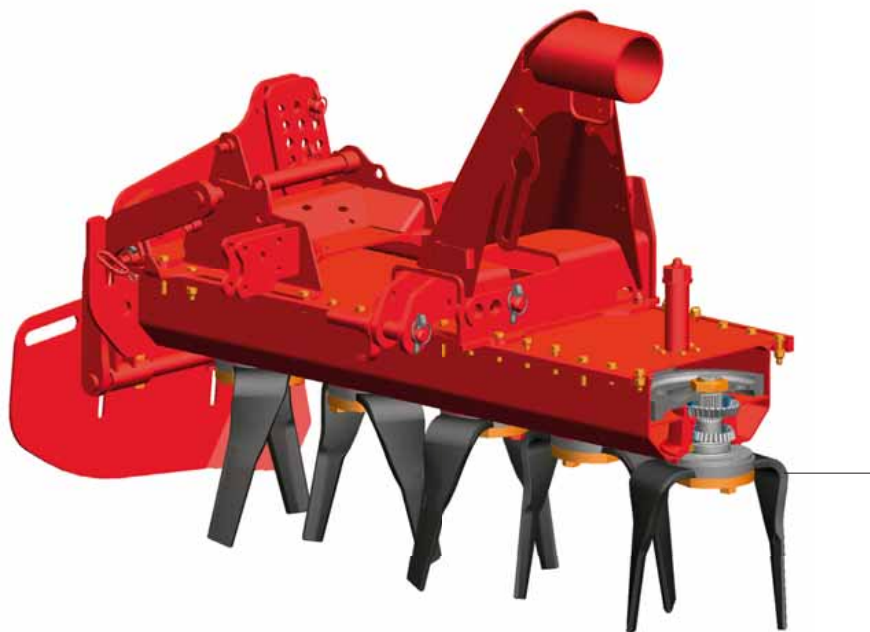

- A kovácsolt, átmenő kés-tartók a házba integráltak. A legjobb védelem a felcsavarodás ellen, ha az ujjak eldolgozzák a földet a hajtóműtől. Nincs kőbeszorulás a rotoroknál.




- A csapágyak és a fogaskerekek folyékony zsírban futnak. A robosztus homlokkerekek nemesített acélból készülnek. Az alsó csapágy a késtartóhoz közel helyezkedik el – csapágytehermentesítés és kisebb kopás.
- Abszolút biztos kazettás tömítés. Nem veszíti el a kenőzsírt és a szennyeződés sem tud bejutni.

Abszolút biztos kazettás tömítés

50 vagy 60 mm erős rotortengely és nagyméretű kúpgörgős csapágy

Nagyértékű tartóskenés folyékonyzsír fürdőben

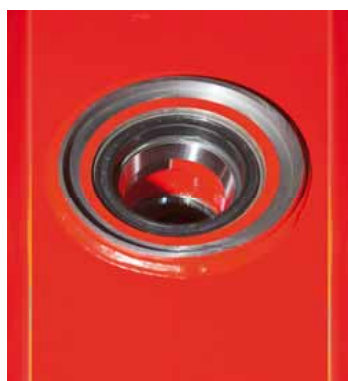



Ujjak Edzett acélból



Az ujjak különös jelentőségűek. A talajba történő behatolásuknak olyannyira optimalizálniuk kell lennie, hogy egyforma morzsolódást eredményezzenek.

- A LION forgóborona ujjai be vannak fordítva és ferdén hátrafelé állnak. Ezáltal a felső megmunkálási horizontban a talaj intenzíven van lazítva és porhanyítva. A durvább talajrészek az alsó rétegben maradnak.
- Egy ujjforma a normál-, a gyorscserés-, és a tarlóba vető ujjakhoz.
- A 18 x 320 mm-es ujjak teljes átmérőben edzett bóracélból készültek.
- A LION 302.12-nél az ujjméret 15 x 300 mm.
- Mindkét ujj fixen az ujjtartóban helyezkedik el. Az ujjak központosítását két csap végzi. A rögzítés rögzítő lemezzel történik.
- Forgórészenként csak 2 csavar szükséges. Ezek könnyen oldhatók.



Univerzális ujjak minden esetre

Quick Fix – Ujjak – gyors csere

Gyors és biztonságos megoldást nyújt a Pöttinger az új Quick fix – gyorscsere rendszerrel.

1. A rugóbiztosítót és a csapszeget távolítsa el.
2. Vegye ki az ujjakat.
3. Tolja be az új ujjakat.
4. Biztosítsa őket a csapokkal és a billenődugaszokkal. Kész!




A csapok és a billenődugaszok szennyeződéstől védettek.

- A Pöttinger univerzális ujjai bármilyen körülmények között használhatók.
- Az ujjakat előre nyúlva és betolva könnyen behelyezhetjük.
- A markolásra állított ujjak a talajt alulról feltörik és a takarmány maradványokat a talaj felszínén elosztják.
- A finom földdarabok a vetési tartományban koncentrálnak. A durvább talajdarabok és terménymaradványok a felszínen maradnak és védenek az eróziótól.

Markoló ujjak – agresszíven feltörik a talajt.

Kotró ujjak – a vetési terület jó porhanyításáért

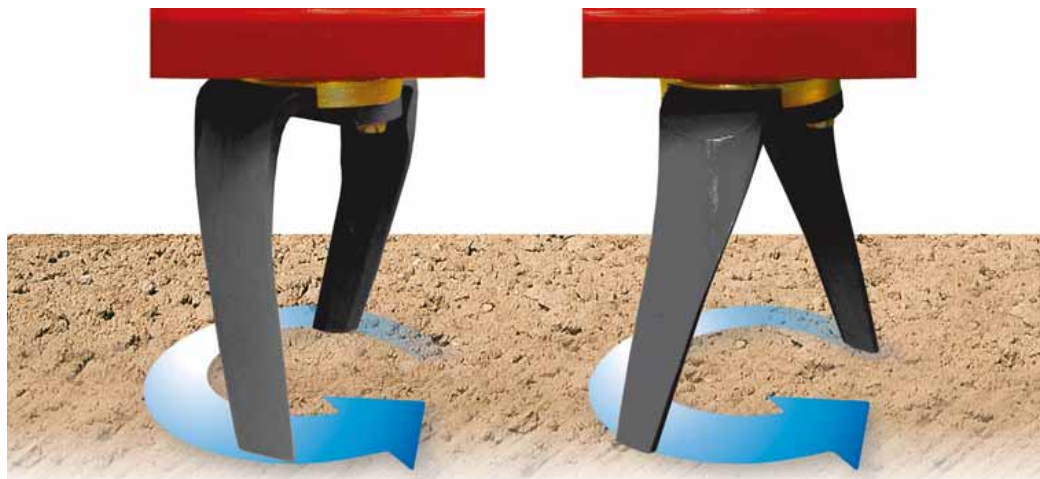



LION

A legkeményebb munkakörülményekhez

A LION forgóborona egyesíti a nagy stabilitást és az extrém nyugodt futást. A legkeményebb tartós terhelésre lett kifejlesztve nehéz talajhoz. Ezek a robusztus forgóboronák bármilyen körülmény mellett megbízhatóan dolgoznak.

Robusztus felépítés és erős meghajtás

- Cserekerekes-hajtómű lett kifejlesztve a LION 102 széria 130 kW / 180 LE-s, és a LION 1002 széria 184 kW / 250 LE-s géphez. A hajtómű hűtőbordákkal van ellátva. Az alacsonyabb kardáncsuklás a hátra helyezett behajtással biztosítja a nyugodtabb futást. A kardántengely bütykös kapcsolóval van rögzítve.
- A forgóborona fordulatszáma 185 és 527 f/perc között lehetséges. A kardántengely hajtás opcióként elérhető.
- A függesztőbak szélesen megtámasztott. Kettős függesztőcsapok Kat. 2 és 3 integrált lengőkarral és háromszoros állítási lehetőséggel.
- A függesztőbak a LION 402-nél és 4002-nél oldalsó megtámasztással is elérhető.



Profi kivitel

- Rugózott oldallemezek (kívánságra paralelogramma vezetéssel) a barázdaképződés elkerülésére. Szállításhoz egyszerűen felhajtható.

Egyedülálló: a rugót nem kell oldani (LION 3002 és 4002 szériánál).

- Az oldallemezek magassága hosszlyukakkal egyszerűen állítható.
- Első egyengető lap (opció) ugyanolyan felépítésű, mint a hátsó törőlap.
- A nyomjelző a boronára vagy a vetőgépre helyezhető.

- A hátsó törőlap alapfelszereltség és a magassága a hengerrel együtt állítódik – utánállítás nem szükséges. A lineáris vezetés miatt minden munkamélységnél azonos távolságra áll az ujjaktól. Az előbeállítás az oldalt elhelyezett furatos lécekkal történik – könnyű hozzáférhetőség.



Gyakorlatias elmunkáló

- A tisztítótartó központilag, és az egyes tisztítók külön-külön is állíthatók.
- A felépítmény vetőgép a hengerre van rögzítve és a harmadikponttal vezet. A henger és a vetőgép egy egységet képez. A vetőgép távolsága a tisztítósíntól mindig minimálisra van csökkentve – rövid szerelvény.



LION Függesztési lehetőségek

Hydrolift

A költségcsökkentés fontos szempont a mezőgazdaságban. A forgóborona és a vetőgép kombinációval megtakarítást érhet el.

- Hidraulikus függesztő berendezés vetőgépekhez. Magasságában és hosszúságában állítható fogókkal.
- Két munkahenger garantálja a maximális 2,4 t emelőerőt a nehéz függesztett vetőgépeknek.
- Kérésre emelés korlátozással.



Nagyteljesítményű vetési kombináció

Függesztett gépek

Mechanikusan állítható felső rudazat vagy nyerges hárompont függeszték.

- A Pöttinger VITASEM és AEROSEM vetőgépei könnyen csatlakoztathatók.
- A súlypont az elmunkáló előtt, a traktorhoz nagyon közel helyezkedik el. A vetőgép súlya a hengerre nehezedik, így gondoskodva a vetési ágy optimális visszatömörítéséről. A vetősín és a borona közötti távolság a kompakt felépítmény miatt nagyon kicsi.



Nyerges hárompont függesztő függesztett vetőgépekhez

Felfüggesztés hidraulikus felső rúddal

- Opcióként a hidraulikus emelő munkahenger a vetőgépet a borona fölé mozdítja.
- Jobb a súlypont elosztás.
- A vetőcsoroszlya hasmagassága nagy.
- A forgóborona önálló használata lehetséges (ekenyomok eldolgozása)





LION 252 / 302 / 402

132kW / 180 LE méretosztály

A robotsztus gépek a maguk 2,50 és 4 m-es munkaszélességükkel megfelelőek a minőség, a menetbiztonság és az élettartam tekintetében igényes gazdálkodók számára.

Forgóborona Profi-technikával

- A függesztőbak teljes szélességében letámasztott, a LION 402 esetén oldalsó támasszal is rendelkezik.
- Kettős függesztőcsapok Kat. 2 és 3 integrált lengőkarral és háromszoros állítási lehetőséggel, melyek lehetővé teszik a traktorhoz legközelebbi súlypont elhelyezését.
- A hűtőbordák a váltókerék hajtóművön gondoskodnak az állandó hőelvezetésről. A hátra helyezett hajtómű bemenetnek köszönhetően optimális a kardántengely vezetés, mely nyugodt futást biztosít.
- A kardántengely bütykös kapcsolóval van biztosítva.
- A kardántengely fordulatszámától függően a különböző váltókerékek segítségével (opció) 185 és 527 f/perces borona fordulatszám érhető el.
- A LION 252 / 302 / 402 18 mm-es ujjai optimálisak 28 cm-es munkamélységig

Még finomabb munkavégzés

A Pöttinger a fejlesztések során mindig szem előtt tartja a vevői igényeket. A 302.12-es LION modellel a Pöttinger a 102-es sorozatot egészíti ki egy 12 boronával és 3 méteres munkaszélességgel rendelkező géppel.

LION 302.12 Az új 12-boronás gép



Jobb porhanyítás nehéz körülmények között is

- Ez a forgóborona a legjobb eredményeket ígéri nehéz talajon.
- Krumpli- és zöldségtermesztéshez is ideális.
- Mivel több ujjja van, mint egy 10 boronával rendelkező gépnek, ezáltal nagyon finom talajstruktúra érhető el.
- A borona fordulatszáma a váltókerék hajtóművel a talaj adottságaihoz és a traktor kardán-fordulatszámához igazítható.
- A LION 302.12 hajtóműve max. 180 LE-s traktorhoz használható.
- A LION 302.12 univerzális 15 x 300 mm-es ujjai 25 cm-es munkamélységig megfelelőek.
- Az edzett ujjak hosszú élettartamot biztosítanak.





LION 3002 / 4002

Kiváló sorozat, 184 kW / 250 LE-ig

A robotstus gép 3,0 m és 4,0 m munkaszélességgel rendelkezik. Kiforrott technológia minden talajkörülményre.

Erre a gépre a legkeményebb körülmények közepette is számíthat.

Masszív kaszagerendely és átgondolt ujj-rögzítés

Az erősebb és magasabb hajtóműtechnő extrém stabilitást kölcsönöz a hajtómű-gerendelynek. A nagyra méretezett fogaskerekek, a 60 mm vastag, robotstus kúpgörgős csapágyas rotortengelyek és a nagyobb csapágytávolság a hosszú élettartamról gondoskodik.

A robotstusság célja

A magas hajtóműszekrényt egy darabból alakítottuk ki. A behegesztett középső merevítés a kádat jobban merevíti. A csapágyházak a középső merevítőbe és a gerendely aljába vannak fixen behegesztve, majd CNC megmunkáló központban megmunkálva. Ez rotorról rotorra teljesen pontos méreteket eredményez: ez garantálja az extrém csendes futást és a hosszú élettartamot.




Magasabb hajtóműház egy részből kialakítva, behegesztett középmerevítővel

A legnehezebb munkakörülményekhez

A különböző körülményekhez történő beállításoknak ebben a teljesítménykategóriában gyorsan és egyszerűen kell történniük. Az átgondolt részletek egyszerűbbé teszik a beállítást.

Szélesebb függesztőbak Kat. 2 és 3-as függesztőperselyek lengési lehetőséggel és hosszanti állítással

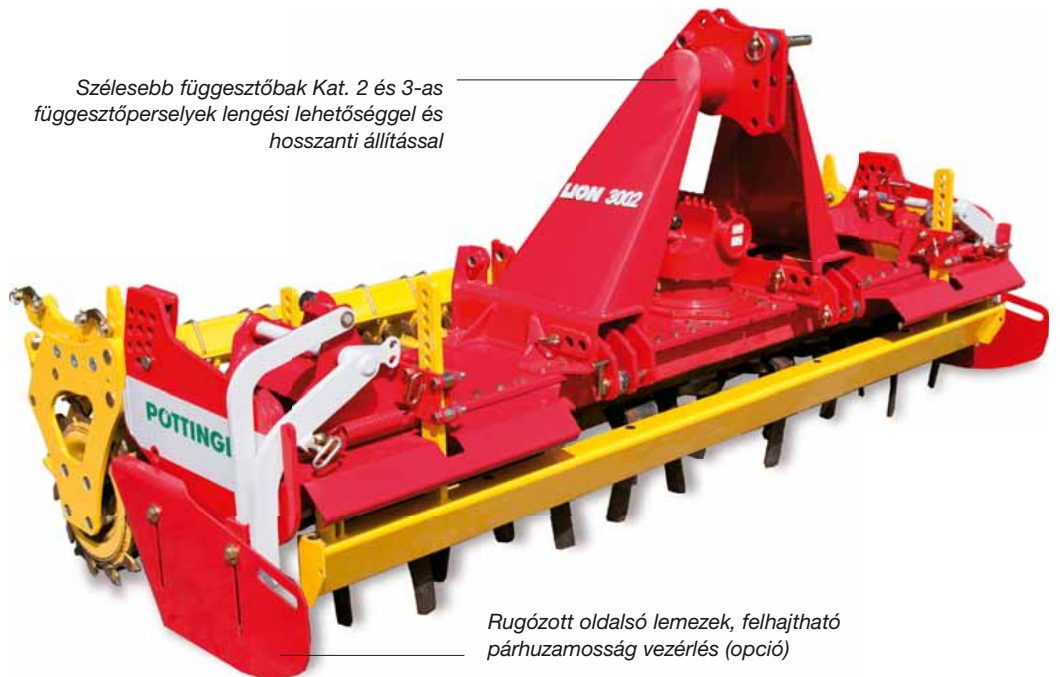

Rugózott oldalsó lemezek, felhajtható párhuzamosság vezérlés (opció)

A legfelsőbb teljesítményosztály forgóborona technikája

- Robosztus, széles függesztőbak. LION 4002-nél oldalsó le-támasztással.
- Kettős függesztőcsapok Kat. 2 és 3 integrált lengőkarral és háromszoros állítási lehetőséggel; minden traktorhoz il-leszthető.
- Az oldalsó lemez alapkitelben rugózott és felhajtható, a párhuzamosság vezérlés opcionális.
- Váltókerék hajtómű hűtőbordákkal az állandó hőelvezetés érdekében. A hajtómű a kardántengelyben egy bütykös kapcsolóval van összeépítve. Csapos tengelyhajtás opci-óként.



Hydrolift (opció)

- A nagyméretű, nemesített precíziós homlokkerekek zsírban futnak. A 60 mm-es rotortengely a robusztus kúpgörgős csapágyazással hosszú élettartamot biztosít. A kazettás tömítés garantálja a hajtómű tökéletes tömítettségét.
- A kovácsolt, átmenő ujjtartó a házba van integrálva. Mivel az ujjak a földet közvetlenül a hajtómű teknő alatt dolgozzák el, ez csökkenti a felcsavarodás veszélyét. Nem szorulhat be kő a rotorok közé.
- A hátsó verősin az elmunkáló hengerrel párhuzamosan állítódik. Az utánigazítás nem szükséges.
- A 18 mm-es edzett ujjak 28 cm-es munkamélységig megfelelőek.
- Négy különböző elmunkáló henger áll rendelkezésre a különböző talajtípusokhoz.



LION 5000 / 6000

199 kW / 270 LE-s
méretosztály.
felhajtható kivitelben

Az 5 és 6 m-es munkaszélességű profi forgóborona a közúti közlekedéshez felhajtható. A szállítási szélesség csupán 2,70 méter.

Forgóborona nagy területteljesítményhez

- A traktorra szerelést Kat. 3-as kategóriájú felszerelő egység könnyíti meg.
- Két, különösen hajlítás- és csavarodás-mentes házszerkezet van a robusztus felhajtókeretbe építve.
- P 500 Powerline oldalsó kardántengelyek bütykös kuplunggal és megnövelt kenési intervallummal. A fő kardántengely egy P 600 Powerline.
- 3-fokozatú hajtómű a legnagyobb erőátvitel érdekében, a kardántengely áthajtás szériafelszerelés.
- Nemesített precíziós homlokfogaskerekek – folyékony zsírban futnak. Zajszegény, hosszantartó minőség.
- Nagyméretű kúpgörgős csapágy egyrészes csapágyülékben.
- 18 mm-es, erős edzett ujjak 28 cm-es munkamélységig.
- Hátsó törőlemez vízszintes és függőleges állítási lehetőséggel.



Szállítási helyzet

- Két nagyméretű hidraulikus henger 90°-ban hajtja a forgóborona feleket – a szállítási szélesség már csak 2,70 m.
- Súlypontja a tömör felépítésnek köszönhetően a traktorhoz közel helyezkedik el.





Megfelelő henger minden talajtípushoz

Típus	Használat / talajnedvesség			Használat / Talaj nehézség		
	Száraz	Közepes	Nedves	leicht	Közepes	Nehéz
Csőpálcás henger 420/540 mm	■	■		■	■	■
Fogazott tömörítő henger 420/500/550 mm	■	■	■	■	■	■
Termőrétteg tömörítő henger 525 mm	■	■		■	■	■
Vágó tömörítő henger 550 mm	■	■	■	■	■	■
Gumis-tömörítő henger 585 mm	■	■	■	■	■	■

Minden adat tájékoztató jellegű.

Hengerek súlya


Henger	2,50 m	3 m	4 m	5 m	6 m
Csőpálcás henger 420 mm	148 kg	195 kg			
Csőpálcás henger 540 mm		325 kg	325 kg		650 kg
Fogazott tömörítő henger 420 mm	295 kg	365 kg			
Fogazott tömörítő henger 500 mm	392 kg	525 kg	596 kg	784 kg	920 kg
Fogazott tömörítő henger 550 mm		547 kg	685 kg		1056 kg
Termőrétteg tömörítő henger 525 mm		520 kg	720 kg		
Vágó tömörítő henger 550 mm	493 kg	550 kg	750 kg		1100 kg
Gumis-tömörítő henger 585 mm		575 kg			

Minden adat tájékoztató jellegű.



Fogazott tömörítőhenger

A sárkaparókat központilag és egyenként is be lehet állítani, tisztításakor gond nélkül félre hajthatóak. A sárkaparó lemezek forgathatóak, ezáltal növekszik az állóképességük.



Vágó-tömörítő henger

A kis magátmérő miatt a tisztítót nem kell ráállítani ill. utánállítani.

Elmunkáló hengerek – Ön é a választás

A talaj már nem csak talaj.

A talajtípusoknak megfelelően a Pöttinger széles skálájú elmunkáló programot kínál. A Pöttinger teljes hengerprogramjából egy azonban kitűnik: a pontos megmunkálás és robusztus kivitel.



Csőpálcás henger

Ideális megoldás száraz és nem tapadós talajhoz. A henger erős pálcákkal van ellátva, amelyek az optimális visszatömörítést szolgálják. 420 mm átmérőnél 8 pálcá; 540 mm átmérőnél 11 pálcá.

Fogazott tömörítőhenger

A fogazott tömörítőhenger bármilyen talajtípus esetén megfelelő eszköz, minden talajtípushoz használható. A henger optimálisan visszatömörített ágyást hagy hátra laza, porhanyós földdel a vetéshorizonton. A sárkaparó éppen a művelési horizont felett helyezkedik el. Ezért nedves körülmények közepette sem emel fel tömbnyi földet – így megmarad az optimális kapilláris hatás a vetéshez.

Hengerátmérő: 420, 500 vagy 550 mm.

Az ujjak edzetek.

Kérésre bevonatos sárkaparót is szállítunk.

Termőréteg-tömörítő henger

A fogakat balra és jobbra ferdén rendeztük el. Ez a henger a nehéz, agyagos talajra lett kifejlesztve. A munka eredménye egy alapos visszatömörítés, a felső talajsztintén laza szerkezettel. A sárkaparó megakadályozza a henger eltömődését. 525 mm-es átmérővel.

Vágó-tömörítő henger

A zárt oldalú, 550 mm átmérőjű tömörítő gyűrűkből méterenként 8 db van a hengeren. A henger csíkos visszatömörítést végez a talaj jobb vízfelvétele és légzése érdekében. Ideális köves, nedves talajokon és nagymennyiségű szerves anyag esetén. A szármaradvány a talaj felszínén marad, védve azt a kiszáradástól.

Gumis-tömörítő henger

Ez a henger erősen változó talajhoz ideális. Különösen olyan vontatott gépek esetén, ahol más típusú hengerek használata a teherbírás miatt akadályokba ütközik. Az 590 mm-es átmérő és a speciális profil kialakítás lehetővé teszi a húzásos visszatömörítést.

Műszaki adatok

	Függesztés	Munkaszélesség	Szállítási szélesség	Forgórész	Munkamélység
Széria 102 – robusztus és gazdaságos forgóborona					
LION 252	Kat. 2 és 3	2,5 m	2,5 m	8	28 cm
LION 302	Kat. 2 és 3	3,0 m	3,0 m	10	28 cm
LION 302.12	Kat. 2 és 3	3,0 m	3,0 m	12	26 cm
LION 402	Kat. 2 és 3	4,0 m	4,0 m	14	28 cm
Széria 1002 – Profi, a legkeményebb igénybevételekhez					
LION 3002	Kat. 2 és 3	3,0 m	3,0 m	10	28 cm
LION 4002	Kat. 2 és 3	4,0 m	4,0 m	14	28 cm
Széria 1000 – Gépek nagy területteljesítményhez					
LION 5000	Kat. 3	5,0 m	2,7 m	16	28 cm
LION 6000	Kat. 3	6,0 m	2,7 m	20	28 cm

Felszerelések

	Gyorscserélős ujjak	Melső verősin	Rugózott oldallemmez	Paralelogramma vezetésű oldallemmez	Hydrolift függesztett vetőgéphez
LION 252 / 302 / 302.12 / 402	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LION 3002 / 4002	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LION 5000 / 6000	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

■ = Standard, □ = opció

Kiegészítő felszerelések








Nyomlazító az összes LION-forgóboronához

A Pöttinger ezeket egy rugóval biztosítja a kövek és az idegen testek ellen. A munkamélységet szerszám nélkül állíthatja.

Ujjvastagság	Ujjak hossza	Javasolt fordulatszám	Max. traktor teljesítmény	Súly henger nélkül
18 mm	320 mm	1.000 U/min	132 kW / 180 LE	820 kg
18 mm	320 mm	1.000 U/min	132 kW / 180 LE	1.020 kg
15 mm	300 mm	1.000 U/min	132 kW / 180 LE	1.090 kg
18 mm	320 mm	1.000 U/min	132 kW / 180 LE	1.280 kg
18 mm	320 mm	1.000 U/min	184 kW / 250 LE	1.086 kg
18 mm	320 mm	1.000 U/min	184 kW / 250 LE	1.420 kg
18 mm	320 mm	1.000 U/min	199 kW / 270 LE	2.090 kg
18 mm	320 mm	1.000 U/min	199 kW / 270 LE	2.267 kg

Minden adat tájékoztató jellegű és a felszereltségek országonként eltérhetnek.

Függesztődarabok függesztett vetőgéphez	Felnyergelő háromszög függesztett vetőgéphez	Kardántengely áthajtás	Nyomlázító	További felszereltség
				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

További felszereltség

- Kardántengely 1 3/4" 6 bordás
- Kardántengely 1 3/8" 21 bordás
- Emeléshatárolás a Hidrolifthez

Minden adat tájékoztató jellegű és a felszereltségek országonként eltérhetnek.



Erős szervizhátter

Bízhat bennünk

Vevőink számára világszerte jól kiépített értékesítési- és szervizhálózat áll rendelkezésre. Ez a közelség garantálja a gyors pótalkatrész szállítást és lehetővé teszi a gépek optimális átadását és beállítását a szakképzett személyzet segítségével. Mi ott vagyunk, ahol Ön.

Szerviz szolgáltatásunk:

- Original-Inside alkatrészek, 24 órás online rendelési lehetőség
- Alkatrészek hosszú távú rendelkezésre állása
- Hozzáértés a rendszeres oktatások segítségével – szakképzett személyzet
- És még sok más ...

... érdeklődjön a Pöttinger kereskedőjénél vagy a www.poettinger.hu honlapon!



www.poettinger.at

**Alois Pöttinger
Maschinenfabrik GmbH**
Industriegelände 1
A-4710 Grieskirchen
Tel.: +43 (0) 7248/600-0
Fax: +43 (0) 7248/600-2513

Magyarországi képviselő:

Szász László
Tel.: +36 (0) 06/30 383 0109
Fax: +36 (0) 06/56 513 365
E-mail: laszloszasz@t-email.hu

Dávid Lajos
Tel.: +36 (0) 06/30 406 3048
Fax: +36 (0) 06/96 455 910
E-mail: david.lajos@t-online.hu